




WOODENWOOD® *Termo*

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

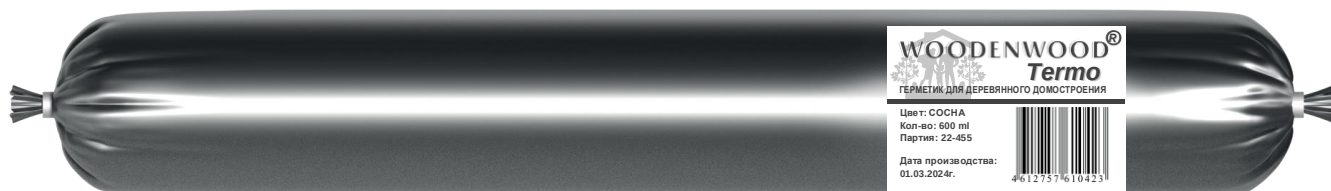

WOODENWOOD Termo - Термо-водостойкий герметик (выдерживает воздействие кипящей воды в течении нескольких часов без повреждений) для бань, саун и в помещениях повышенной влажности, с улучшенной формулой, с отличной адгезией к дереву, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону, ПВХ, металлу, в т.ч. жести, оцинковке и т.д.

Обладает уникальной эластичностью и стойкостью к УФ облучению. Представляет собой материал, полностью готовый к применению. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.

Состав герметика позволяет использовать его как внутри помещений, так и снаружи при неблагоприятных атмосферных воздействиях.

отличная адгезия не только к дереву,

но и к таким поверхностям, как кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону, ПВХ, металлу, в т.ч. жести, оцинковке и т.д.

высокая эластичность не менее 300%

высокая паропроницаемость

допускается проведение работ при температуре от +5°C до + 35°C, от - 18°C до 0°C, включая температуру основания.

возможна поверхностная окраска
(только эластичными водно-дисперсионными составами)*

НЕДОПУСТИМО
разбавление герметика - это может привести к изменению его свойств (снижение адгезии, потери тиксотропности и т. д.), возможному растрескиванию!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция	Тиксотропная паста (не текучая)
Состав	Акриловая дисперсия высшей очистки, наполнитель, пищевой загуститель, добавки натуральных минеральных масел.
Время Отверждение	Не более 24 часов при толщине слоя 2мм
Время образования поверхностной пленки	90 мин
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от +5°C до + 35°C, от - 18°C до 0°C, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от - 50°C до + 160°C
Относительное удлинение в момент разрыва	не менее 300%
Условная прочность в момент разрыва	не менее 0,15 МПа
Плотность, не менее	1,38 кг/л
Прогнозируемый срок службы	не менее 15 лет
Предел прочности при равномерном отрыве,	Не менее 10
Технические условия	ТУ-20.30.22-001-39327013-2020
Отводит водяные пары	Отводит водяные пары (паропроницаемость 0,25-0,3 м2. ч.Па/мг).
Цвет	Ясень, Сосна

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для долговременной герметизации швов деревянного дома, бань, саун, а также заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева с учетом усадки при деформации строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и др.

СВОЙСТВА

Обладает высокой паропроницаемостью.

Возможна поверхностная окраска (только эластичными водно-дисперсионными составами, необходима предварительная проверка на совместимость), колеровка материала в массу. Допускается ведение работ при температуре до -10°C, но при этом срок службы герметика может уменьшиться.

Благодаря высокой тиксотропности

герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона. Отличается повышенной эластичностью и относительным удлинением. Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Безопасно для человека
- ✓ Не содержит пластификаторов и органических смол
- ✓ Не содержит растворителей и VOC (Volatile organic compounds) Не содержит вредных примесей
- ✓ Наполнитель прошел радиационный и химический контроль
- ✓ Дисперсия не содержит Алкилфенолэтоксилатов (APEO free)
- ✓ Только на пищевом загустителе природного происхождения
- ✓ Акриловая дисперсия проходит европейский экологический контроль
- ✓ Биоразлагаемый консервант (тарный консервант, защищающий продукт от биопоражения при хранении разрушается кислородом воздуха при нанесении герметика, и тем самым не оказывает влияние на здоровье человека)
- ✓ Термо-водостойкий стойкий (выдерживает воздействие кипящей воды в течении нескольких часов без повреждений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее применённых герметизирующих материалов, пропиток, лаков и лессирующих составов. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. НЕЛЬЗЯ наносить герметик во время дождя и снега! В жаркую погоду при низкой влажности воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу, и герметик в местах соприкосновения высыхает с большей скоростью.

Герметик не успевает смочить поверхность и «прокатывается» по ней. В таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика мы рекомендуем применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (вилатерм).

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ:

Герметик «Термо» полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. НЕДОПУСТИМО разбавление герметика - это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери тиксотропности и т. д.), возможному растрескиванию!

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА:

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя или при помощи специального ручного, либо пневматического пистолета (при использовании файл пакетов). Пустоты и неплотности недопустимы. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду.

Для получения аккуратного шва рекомендуем защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами.



Для получения аккуратного эстетичного шва рекомендуем применять **Жидкость для разглаживания герметиков марки WOODENWOOD.**

РАСХОД

1 файл-пакета герметика

в среднем при диаметре бревна 22-24 см,
высоте шва 20 мм и толщине 6 мм
составляет 5-6 погонных м

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

В незавулканизированном состоянии смывается теплой водой.

В завулканизированном состоянии удаляется механическим путем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Экологически чистый продукт, не является опасным.

При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ.

ХРАНЕНИЕ и ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C

Срок годности 24 месяца с даты изготовления без вскрытия упаковки.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не употреблять внутрь!

Материал пожаровзрывобезопасен.

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Недопустим контакт с питьевой водой.

Не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%.

Рекомендуется применять герметик при температуре от +5°C до + 35°C, от - 18°C до 0°C.

ООО "ТД Вуденвуд"

ИНН 5249161510

ОГРН 1185275015310

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru

Наименование WOODENWOOD является официально зарегистрированной торговой маркой. Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (см. 180 УК РФ).